STROMERZEUGER

ACCESS 3500 i

KIT DIFF

EINPHASIG
230 V / 50 Hz
BENZIN


LEISTUNG
3.4 kW

LANGE
BETRIEBSDAUER

SCHALLGEDÄMMT
67 dB(A) bis 7 m

INTEGRIERTE
RÄDER



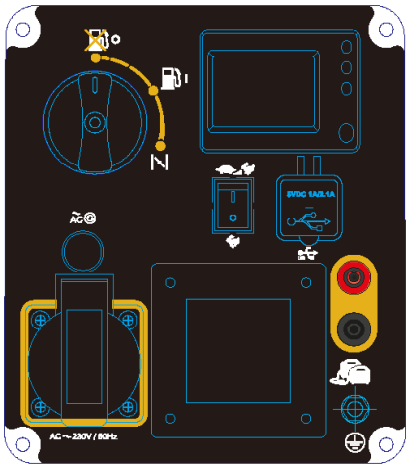

3 JAHRE GARANTIE

INVERTER

x2 KOPPLUNGSFUNKTION

AUTOMATISCHE LEERLAUFREGELUNG

Ausgestattet mit der INVERTER-Technologie, die für eine besonders stabile Spannung und Frequenz sorgt, sowie einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter, gewährleistet er einen optimalen Schutz all Ihrer Elektrogeräte, selbst der empfindlichsten (Computer und elektronische Geräte). Dank der automatischen Leerlaufregelung schaltet der Stromerzeuger in den Leerlauf, wenn keine Leistung angefordert wird. Dadurch werden Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel reduziert. Ideal für alle Baustellen und Freizeitaktivitäten. Dank seiner Räder und des ergonomischen, klappbaren Handgriffs ist er leicht zu transportieren und besonders geräuscharm. Mit der Koppelfunktion können zwei ACCESS 3500 i parallel geschaltet werden (mithilfe des optional erhältlichen Verbindungskits), wodurch sich die verfügbare Leistung verdoppeln lässt. So profitieren Sie von der Energieversorgung eines leistungsstärkeren Stromerzeugers, ohne die Nachteile eines höheren Gewichts und größeren Platzbedarfs in Kauf nehmen zu müssen.

		ACCESS 3500 i Kit Diff
Typ		Einphasig
Spannungsregelung		**INVERTER**
Maximalleistung	kW	3.4
Dauerleistung (COP)	kW	3.2 (6.4 kW gekoppelt)
Maximalstrom	A	14.7
Nennspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Schallleistungspegel gemäß EU (LwA)	dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7 m Entfernung	dB(A)	67
Motor		WORMS G160-Vi
Maximale Motorleistung	PS	5.7
Kraftstoff		Bleifreies Benzin 95
Tankinhalt	L	8
Laufzeit (bei ¾ der Dauerleistung)	h	6
Abmessungen L × B × H	mm	580 x 350 x 535
Verpackungsmaße L × B × H	mm	600 x 360 x 550
Trockengewicht	kg	29
Bruttogewicht inkl. Verpackung	kg	32
Artikelnummer		200000009.1

SERIENAUSSTATTUNG

- ✔ 4-Takt-Benzinmotor OHV
- ✔ Seilzugstarter
- ✔ Ölmangelsicherung mit Warnleuchte
- ✔ Automatische Leerlaufregelung
- ✔ 2 Schuko-Steckdosen, 230 V, 10/16 A
- ✔ Steckdosen mit Thermoschutzschalter
- ✔ Ein 30-mA-Fehlerstromschutzschalter + ein Erdungsstab
- ✔ 2 USB-Ladeanschlüsse
- ✔ Parallelbetriebsfunktion
- ✔ Überlastschutz mit Warnleuchte
- ✔ Schalldämmendes Gehäuse
- ✔ Integrierte Räder und ergonomischer Handgriff

SONDERAUSSTATTUNG

- ✔ Parallelschaltungs-Kit (29W00001)

Die Eigenschaften und technischen Daten können vom Hersteller geändert werden, ohne dass er oder der Händler dafür verantwortlich ist. Unverbindliche Fotos.

Édition : 20261102

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN, FRANKREICH
TEL.: +33 (0)1 64 76 29 60 - export@wormsentreprises.com