

# SILENTSTAR 150 TAI

**150 kVA**  
**STAGE 3**


## Accessoires et caractéristiques

### Capotage – Echappement

- Capotage insonorisé en tôle galvanisé
- Insonorisation avec des matériaux polyster Classe 1
- Grandes portes permettant un accès aisé pour les opérations de maintenance
- Protection des lignes d'échappement
- Clapet pare pluie

### Alimentation carburant

- Système automatique d'arrêt sur niveau bas carburant
- Indicateur niveau de carburant

### Manutention

- Anneau de levage
- Passage de fourches pour chariots élévateurs
- Châssis et supports renforcé pour transport sur remorque

### Châssis

- Plots anti-vibration qui réduisent le niveau sonore
- Compartiment batterie accessible par l'extérieur
- Bac de rétention 110% avec trou de trainage

### Moteur

- Arrêt automatique sur alerte température de liquide de refroidissement et pression d'huile
- Tuyau de vidange huile moteur à l'extérieur
- Fluide moteur (huile et liquide de refroidissement livrés)
- Radiateur tropicalisé
- Protection des parties tournantes

### Alternateur

- AVR : Régulateur de tension électronique
- Imprégnation pour milieu marin
- Indice de protection IP23

### Protection et tableau électrique

- Protection magnéto thermique (version QPE et QPE+ATS)
- Protection magnéto thermique + protection disjoncteur différentiel 30 mA (version QMC)
- Protection disjoncteur différentiel réglable en option (version QPE et QPE ATS)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Panneau de prises (version QMC)
- Bornier de raccordement en option
- Point de mise à la terre
- Faisceau électrique IP44
- Batterie de démarrage pré-chargée

### Documentation

- Certificat CE - Manuel d'utilisation et de maintenance

### Normes

- Tous nos groupes électrogènes WORMS répondent aux normes CE
- Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- 2000/14/CE et 2005/88/EC : Emissions sonores pour usage à l'extérieur

## Données primaires

### Information générale

Régime de fonctionnement	tr/min	1500
Fréquence	Hz	50
Puissance PRP	kVA	150
Puissance PRP (cos $\varphi = 0,8$ )	kW	120
LTP Puissance disponible (durée limitée)	kVA	165
LTP Puissance disponible (durée limitée) (cos $\varphi = 0,8$ )	kW	132
Tension	V	400 / 230
Courant (cos $\varphi = 0,8$ )	A	216.76
Tension pour calculs	V	400
cos $\varphi$		0.8

### Information générale

Courant	A	250
Type		Déconnecteur sur tableau électrique
Pôles interrupteur	N	4P

### LWA

LwA	dB(A)	93
-----	-------	----

### Niveaux sonores (+/- 3dB(A))

Niveau de pression acoustique à 7 m	dB(A)	68
Niveau de pression acoustique à 1 m	dB(A)	77

### Consommation carburant

Type		Diesel
Capacité du réservoir	L	400
Autonomie à 75% de charge	h	15
Consommation à 100% de charge	L / h	34
Consommation à 75% de charge	L / h	28.2
Consommation à 50% de charge	L / h	20

### Données générales

Batterie - capacité minimum conseillée	Ah	1x180
Tension auxiliaire	V	12
Température gaz d'échappement	°C	
Diamètre tuyau d'échappement	mm	100

### Dimensions et poids

Dimensions (L x l x h)	cm	340x120x195
Poids avec liquides (eau et huile)	kg ( $\pm 3\%$ )	2287

#### PRP

Puissance standard disponible à 100% charge moyenne inférieure ou égale à 80% sans limitation de durée, surcharge de 10% autorisée pendant 1 h toutes les 12 h.

#### LTP

Puissance secours disponible à 100% sur une durée limitée à 500 h / an dont 300 h maximum en continu (pas de surcharge autorisée).

## Moteur

Marque moteur		FPT
Modèle		N67TE1F
Émissions		Stage 3A
Régulateur de vitesse (précision Hz)		Électronique
Radiateur	° C	50
Refroidissement	Type	liquide (eau + 50% Paraflu11)
Puissance active principale	kW	131.5
Puissance nominale	ch	178.7
Injection	Type	Direct
Aspiration	Type	Turbo
Cylindres	N	6
Disposition cylindres		L
Alésage	mm	104
Course	mm	132
Cylindrée	L	6.725
Caractéristiques huile moteur		15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
Capacité totale de l'huile	L	32
Capacité totale réfrigérant	L	25

## Cycle

Cycle	Type	4 Temps
-------	------	---------

## Alternateur


Peut varier selon la disponibilité des stocks. Toutefois, une marque principale sera utilisée.

Marque alternateur		Stamford
Modèle		UCI274F
Puissance PRP 1ph+n (kVA)	kVA	160
Régulateur de vitesse (précision V)	± %	1
Pôles	N°	4
Phases		3+N
Connexion des enroulements		Série Étoile
Traitement des enroulements		H (Temp Extérieure 40Â°C)
Rendement	%	92.3
Accouplement moteur		Disque élastique
Courant de court-circuit		>= 300% (3In)
Degré de protection mécanique	IP	23
Refroidissement		Auto-ventilation
Survitesse	tr/min	2250
Distorsion de la forme d'onde	%	< 5
Excitatrice		Pont de diodes

## Conditions environnementales

Température 25°C	° C	25
Humidité relative	%	30
Altitude maximale	m	1000

## Tableau de commande à bord QPE version (+11)

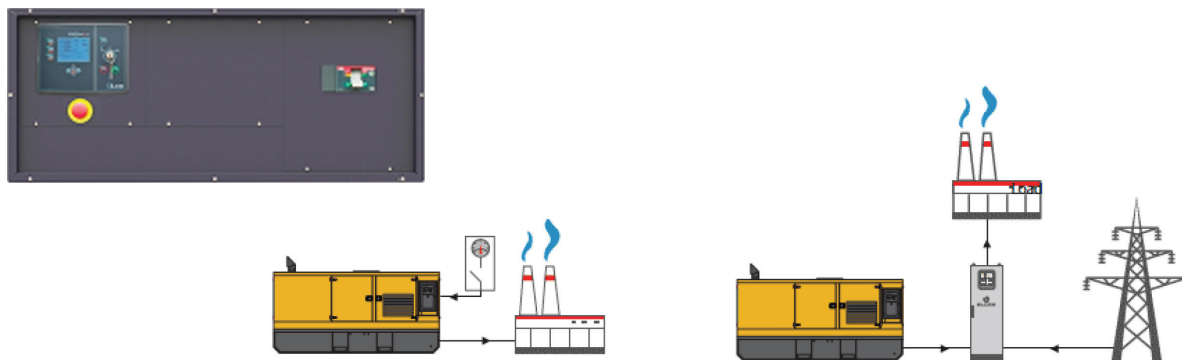

### QPE Tableau automatique sans inverseur de source

Le tableau de commande QPE-C représente l'évolution des tableaux pour le contrôle et la gestion des groupes électrogènes. Grâce à son microprocesseurs, il est capable de répondre aux exigences de fonctionnement demandées par l'utilisateur. Il est caractérisé par deux modes de fonctionnement MANUEL et AUTOMATIQUE qui garantissent, pour chaque fonctionnalité, la bonne protection, l'analyse et un contrôle facile et efficace du groupe.

#### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP	55
---------------------	----	----

#### Chargeur de batterie

Max courant d'emploi	A	2,5
Tension de charge sélectionnable	Vdc	12-24
Alimentation d'entrée sélectionnable	Vac	220-260
Fréquence de travail du chargeur de batterie	Hz	50-60

#### Communication de données

Débit pour connexion données	RS-485
Protocole de communication	Mod-bus RTU-8N1

## Tableau de commande à bord QPE+ATS version (+10)

### QPE+ATS Tableau automatique avec inverseur de source

Le tableau de commande QPE-C représente l'évolution des tableaux pour le contrôle et la gestion des groupes électrogènes. Grâce à son microprocesseurs, il est capable de répondre aux exigences de fonctionnement demandées par l'utilisateur. Il est caractérisé par deux modes de fonctionnement MANUEL et AUTOMATIQUE qui garantissent, pour chaque fonctionnalité, la bonne protection, l'analyse et un contrôle facile et efficace du groupe. Ce groupe est équipé d'un inverseur de source 4 pôles avec verrouillage électrique et mécanique.



## Module de Contrôle - Version QPE (+11)



Modèle	MC4
Mode opérationnel	AMF - MRS

### Détails

#### Applications

Établissement de santé  
Télécommunication  
DATA Centres  
En secours du réseau  
Industrie  
Construction  
Location

#### Mesures moteur

Niveau carburant dans le réservoir %  
Pression huile moteur bar (1)  
Température réfrigérant moteur  
Heures totales de fonctionnement  
Heures partielles de fonctionnement (remise à zéro possible)  
Heures qui restent avant l'entretien  
Tension batterie  
Tension chargeur de batterie  
Compteur de démarrages  
Tours par minute  
Température huile moteur (2)  
Température réfrigérant (2)  
Niveau huile moteur (2)  
Niveau eau moteur (2)  
Pression circuit de refroidissement (2)  
Pression air turbines (2)  
Consommation carburant (2)  
Autonomie résiduelle heures (5)  
Quantité de carburant restant lt (5)  
Quantité de carburant consommé lt (5)

#### Mesures alternateur

Tension générateur I1, I2, I3  
Tension générateur I1-n, I2-n, I3-n  
Fréquence ge  
Courants générateur sur I1, I2, I3  
Puissance apparente générateur kva  
Puissance active ge kw  
Puissance réactive ge kw  
Kilowattheure ge kwh  
Facteur de puissance (cosfi)

#### Mesures réseau

Tension de réseau I1, I2, I3  
Tension de réseau I1-n, I2-n, I3-n  
Fréquence réseau

#### Ports de communication

Port can-bus  
Port rs485 mod-bus rtu  
Port rs232 pour connexion écran  
Porte usb pour sauvegarder les paramètres et pour la mise à jour

#### Équipements

Microprocesseur performant  
Écran rétro-éclairé  
Programmable depuis clavier  
Mémoire des alarmes, 16 signalisations  
Gestion multi-langues  
Bouton d'arrêt  
Bouton de démarrage  
Bouton de test  
Remise à zéro  
Bouton arrêt alarme

#### PRE-ALARMS / ALARMES

Alarme générale  
Réserve carburant  
Absence carburant (alarme)  
Réservoir trop plein (6)  
Alarme dynamo chargeur de batterie  
Pression huile basse  
Basse pression huile (alarme)  
Capteur huile en panne  
Haute température du liquide de refroidissement  
Bas niveau eau radiateur (1)  
Présence eau dans le gazole (1)  
Tension batterie minimale  
Tension batterie maximale  
Défaut de démarrage  
Défaut de d'arrêt  
Panne can-bus (2)  
Absence communication can (2)  
Surcharge générateur phases I1, I2, I3  
Court-circuit générateur  
Surtension groupe électrogène  
Sous tension groupe électrogène  
Haute fréquence générateur  
Basse fréquence générateur  
Blocage avec mot de passe  
Absence can modules expansion (4)  
Demande entretien  
Bouton d'arrêt d'urgence  
Urgence à distance enclenchée  
Arrêt forcé  
Batterie externe en panne (5)






#### VISUALISATION SUR LE MODULE DE COMMANDE/AFFICHAGE

Pré-alarmes  
Alarmes  
Mesures moteur  
Mesures alternateur  
Mesures  
Date et heure  
Mode de fonctionnement  
État du générateur  
État entrées et sorties numériques  
Courant dispersé vers la terre  
Préchauffage bougies enclenché

#### FONCTIONS DU MODULE DE COMMANDE


Démarrage et arrêt automatique grâce au contact  
Démarrage et arrêt de contact avec clé en off  
Démarrage et arrêt manuel  
Arrêt d'urgence sur tableau  
Démarrages programmés  
Commandes via modbus (start, stop, reset, test)

DIMENSIONS HORS TOUT (mm)

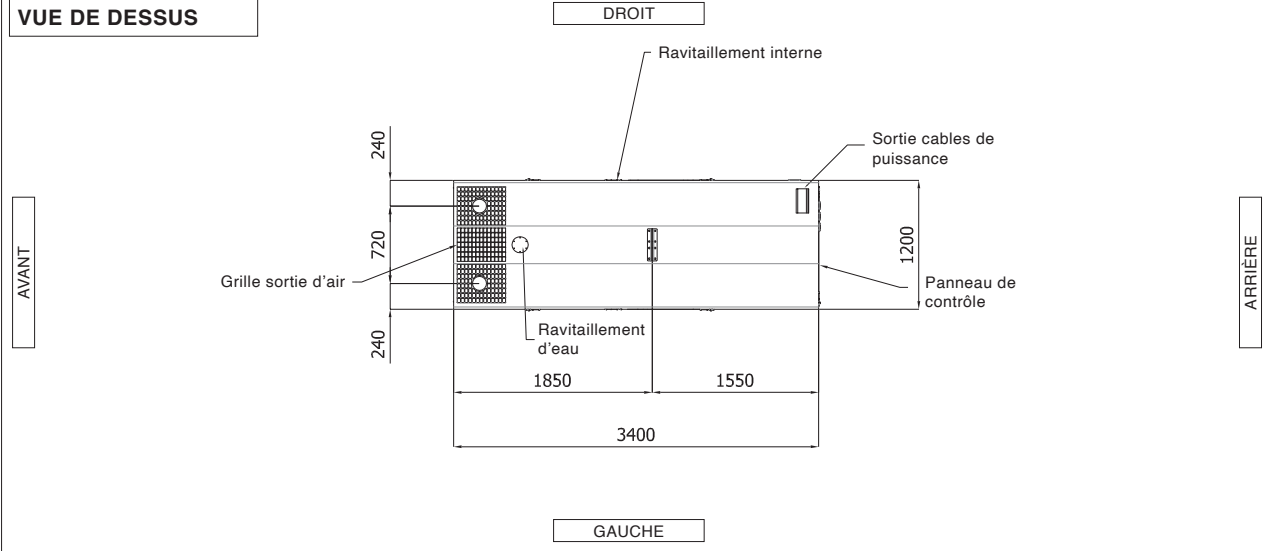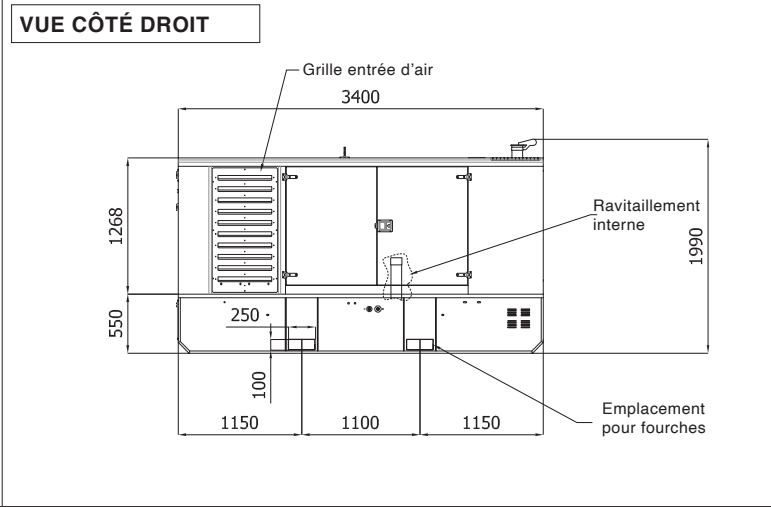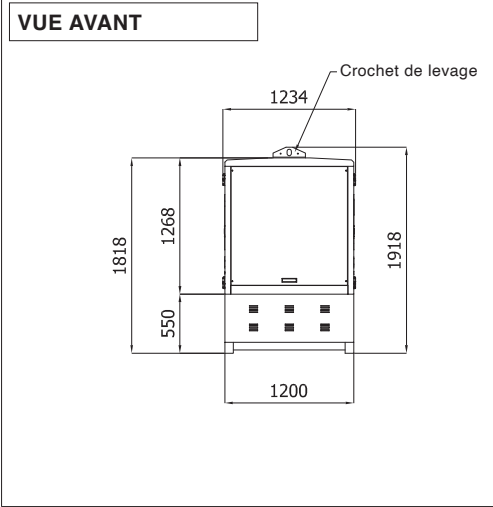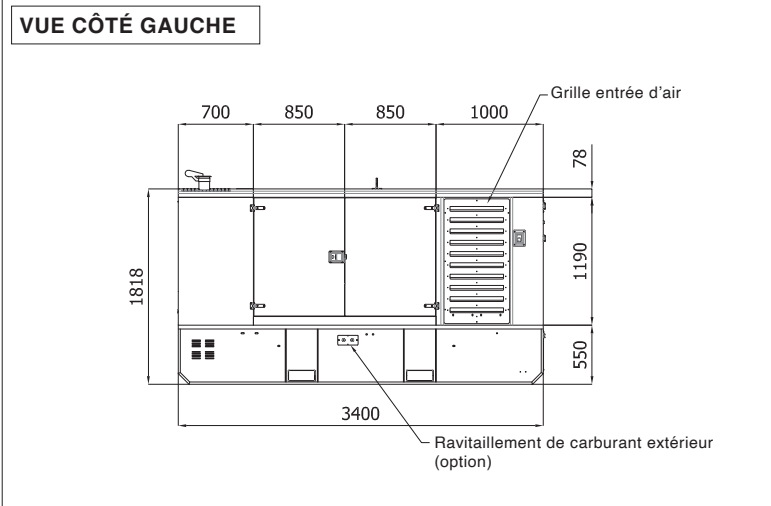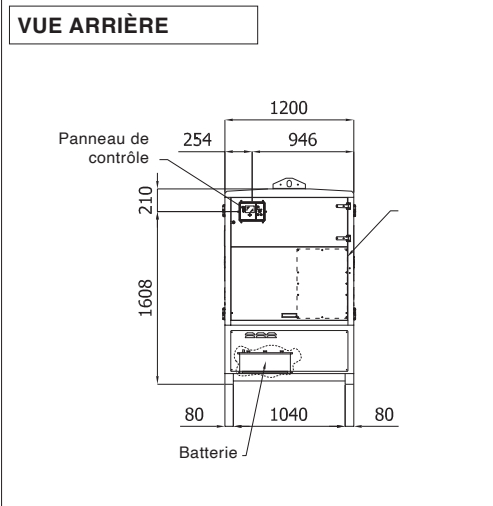


1) Les formes et dimensions sont pour un groupe électrogène standard du catalogue.  
 2) Les formes et dimensions peuvent être modifiées pour mise à jour ou amélioration du produit, bien vérifier auprès de Worms Entreprises la validité des plans.

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur.

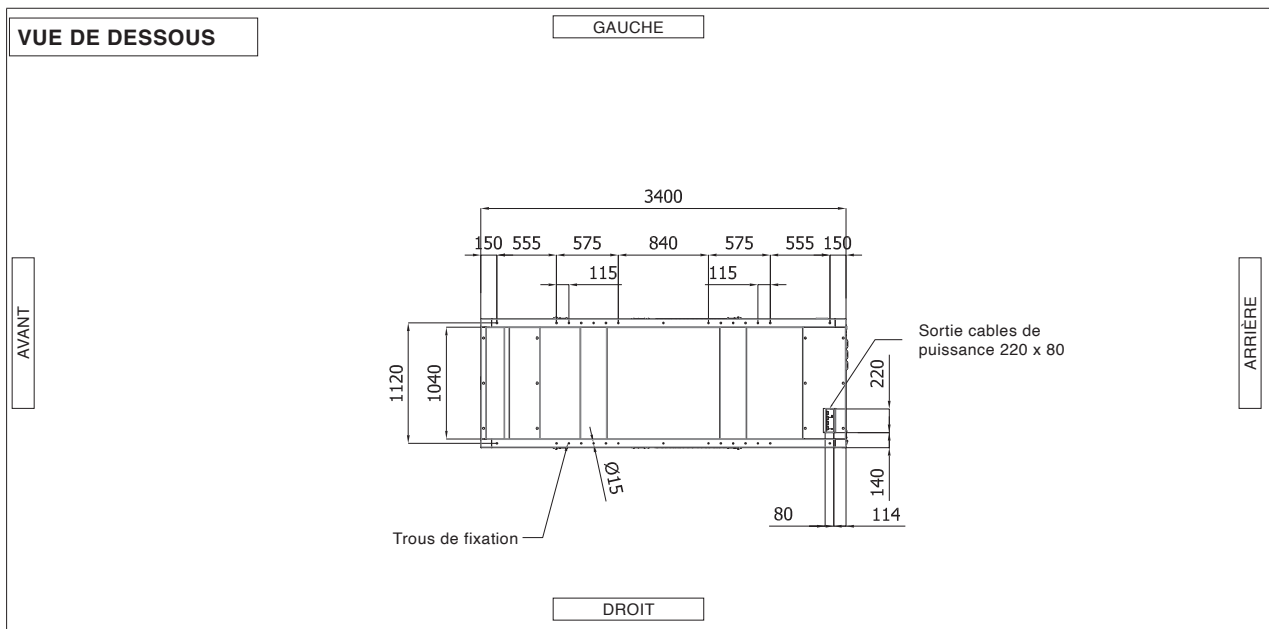

### DIMENSIONS AVEC PORTES OUVERTES (mm)

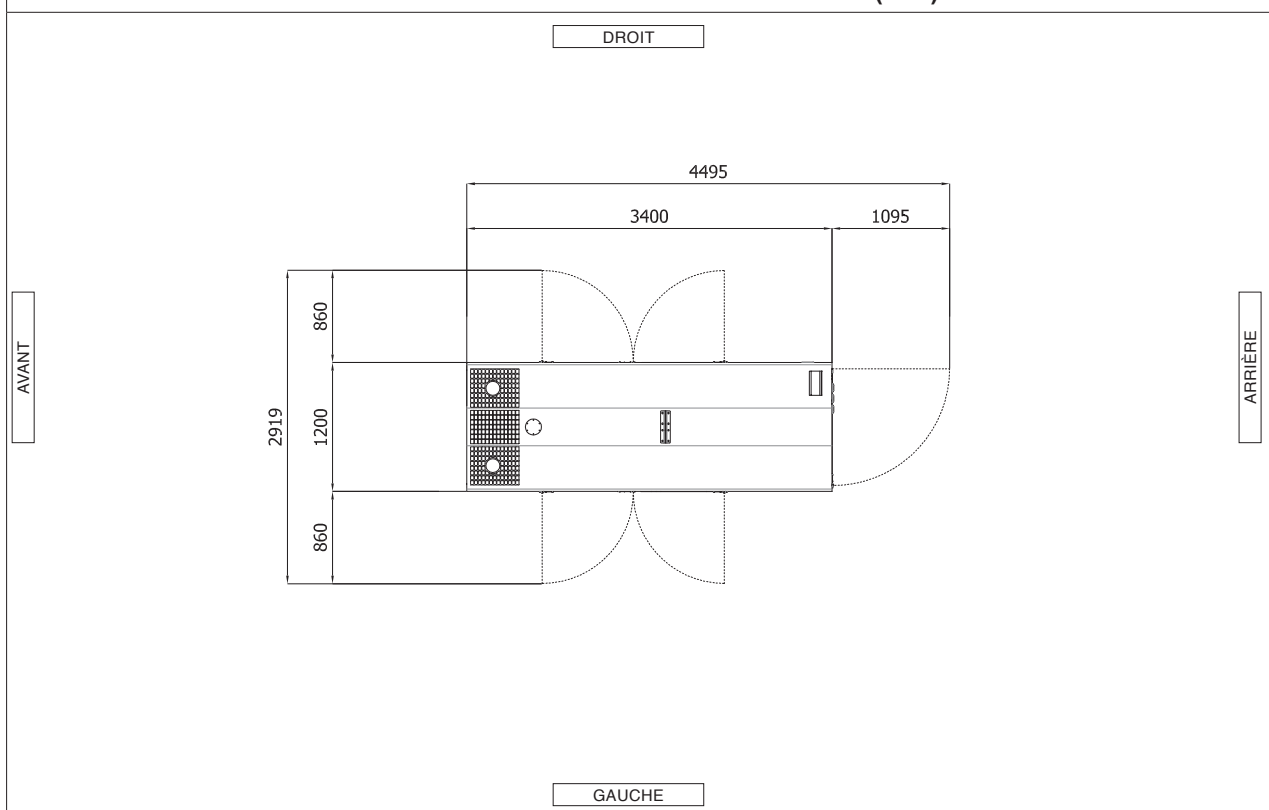

### VENTILATION DE LA PIÈCE

Les ouvertures dans la pièce recevant le groupe électrogène doivent être de (recommandé) :

- Aspiration : sur demande
- Evacuation : sur demande

ATTENTION : Pour une ventilation correcte, l'air expulsé et les gaz d'échappement doivent être dirigés vers l'extérieur.

- 1) Les formes et dimensions sont pour un groupe électrogène standard du catalogue.
- 2) Les formes et dimensions peuvent être modifiées pour mise à jour ou amélioration du produit, bien vérifier auprès de Worms Entreprises la validité des plans.