


GROUPE MOTOPOMPE SWT 75 D

Gamme groupes motopompes

TRAVAUX INTENSIFS

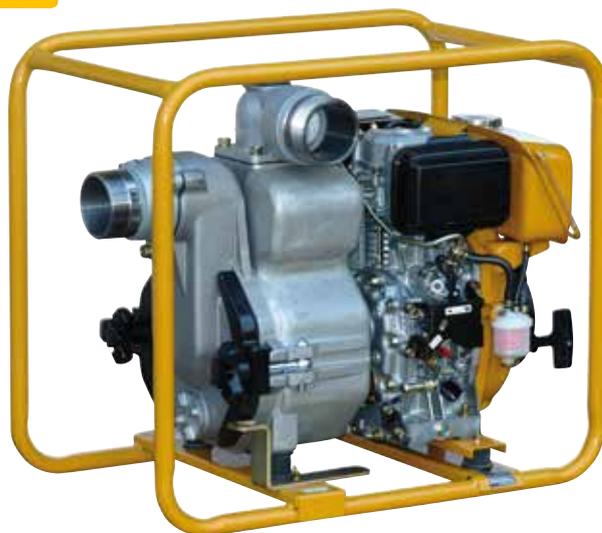

GARANTIE
3 ANS

Ø 75 mm

DÉBIT
72 m³/h

DIESEL

EAUX TRÈS
CHARGÉES

Les motopompes SWT Diesel sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette
- + Raccords pompier

SWT 75 D

Version		STANDARD	GRAND RÉSERVOIR BROUETTE
Type de pompe			Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm		75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm		75 (3")
Débit maximum	L/min		1200
Débit maximum	m ³ /h		72
Pression	bar		2,3
Hauteur manométrique totale	m		23
Hauteur d'aspiration maximum	m		8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm		31
Garniture mécanique			Carbone en céramique
Modèle du moteur			DY27 - ROBIN
Type du moteur			4 Temps Diesel
Carburant			GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	3,2	15
Autonomie moyenne	h	4 h	18 h 30
Dimensions L x l x H	mm	680 x 410 x 590	990 x 490 x 920
Dimensions emballage L x l x H	mm	700 x 445 x 630	930 x 510 x 830
Poids net à sec	kg	61	84
Poids brut emballé	kg	65	86

worms
ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com