

TRIPHASÉ

400 V / 50 Hz

DIESEL


PUISSANCE MAX
4.7 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

Ø ÉLECTRODE
4 MM

ÉLECTRODE
RUTILE + BASIQUE

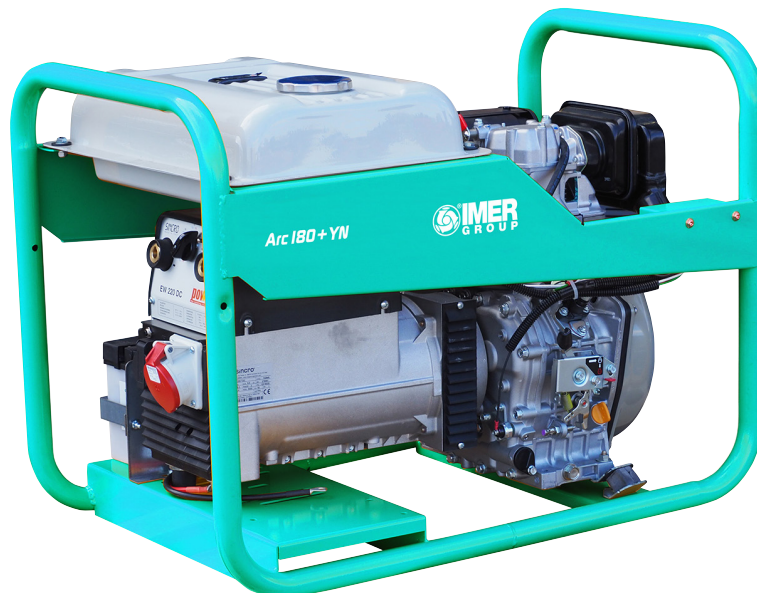

Fabriqu  en France

COURANT CONTINU

powered by
YANMAR

Groupe avec deux fonctions : groupe  lectrog ne et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez r aliser des soudures avec du courant de soudage continu et en position groupe  lectrog ne, le groupe fournit du courant triphas  400 V et monophas  230 V.

2000/14/CE

ARC 180 DXL15 YN DE

| Type | | Triphas  / Monophas  | |
|--|-------|--|-------|
| R gulation de tension | | Compound | |
| Puissance maximum | kW | 4.7 | / 3.5 |
| Puissance continue (COP) | kW | 4.1 | / - |
| Puissance maximum | kVA | 5.9 | / - |
| Intensit  maximum | A | 8.5 | / - |
| Tension nominale | V | 400 | / 230 |
| Fr quence | Hz | 50 | |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 103 | |
| Niveau sonore   7 m | dB(A) | 78 | |
| Diam tre Maximum d' lectrode | mm |   4 | |
| Plage d'Intensit  | A | 40 → 220 | |
| Tension Alternative d'Amor age | V | 73 | |
| Tension de Soudage Minimum | V | 21.6 | |
| Facteur de Marche (35%) | A | 180 | |
| Moteur | | YANMAR L100V5 | |
| Puissance maxi | ch | 8.4 | |
| Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage) | | GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile | |
| Capacit  du r servoir | L | 15 | |
| Autonomie (  de la puissance continue) | h | 9 h 45 | |
| Dimensions L x l x h | mm | 875 x 535 x 635 | |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 895 x 555 x 655 | |
| Poids net   sec | kg | 115 | |
| Poids brut emball  | kg | 117 | |
| R f rence | | 2V0003013 | |

 QUIPEMENTS DE S RIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ D marrage lanceur
- ✓ D marrage  lectrique + Batterie
- ✓ S curit  basse pression d'huile
- ✓ 1 prise monophas e 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphas e 400 V / 16 A
- ✓ Prises prot g es par un disjoncteur thermique
- ✓ Rh ostat d'intensit 
- ✓ S lecteur de source  lectrique
- ✓ Bornes de soudage

 QUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360 AXE
- ✓ Kit de soudage : Kit c ble N 2
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur diff rentiel 30 mA + piquet de terre

2000/14/CE

Mat riels destin s    tre install s selon les r gles de l'art,   l'int rieur d'un b timent ou r serv s   une utilisation dans un pays non assujetti   la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affili s).