

**TRIPHASÉ**  
**400 V / 50 Hz**  
**ESSENCE**


**PUISSANCE MAX**  
**6 kW**

**COURANT**   
**CONTINU**

**Ø ÉLECTRODE**  
**5 MM**

**ÉLECTRODE**  
**RUTILE + BASIQUE**

 **Fabriqué en France**

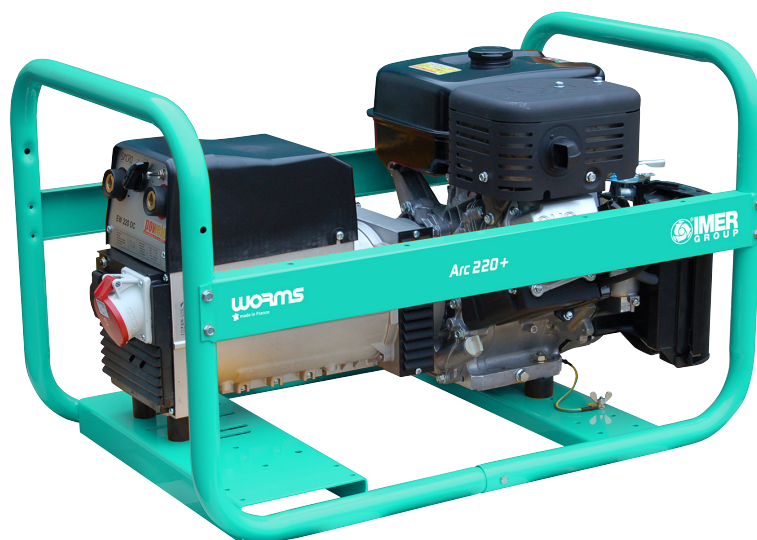

**GARANTIE**  
**3 ANS**



powered by



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage continu et en position groupe électrogène, le groupe fournit du courant triphasé 400 V et monophasé 230 V.

### ARC 220 EX

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		Compound	
Puissance maximum	kW	6.0	/ 3.7
Puissance continue (COP)	kW	5.0	/ -
Puissance maximum	kVA	7.5	/ -
Intensité maximum	A	10.8	/ -
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72	
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 5 (Maxi)	
Plage d'Intensité	A	40 → 220	
Tension Alternative d'Amorçage	V	72	
Tension de Soudage Minimum	V	21	
Facteur de Marche (35%)	A	220	
Moteur		WORMS EX40	
Puissance maxi	ch	14	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	6.8	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h	
Dimensions L x l x h	mm	855 x 555 x 542	
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 575 x 555	
Poids net à sec	kg	94.5	
Poids brut emballé	kg	97.5	
Référence		2V0003011	

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Kit de soudage : Kit câble N°2
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre