

Eaux très chargées

Auto-amorçante

Travaux intensifs

Moteur 4T Essence

Haut débit


GARANTIE
3 ANS

DÉBIT MAX
78 m³/h


PRESSION
2.8 bar

GRANULOMÉTRIE
31 mm

POIDS
48.5 kg

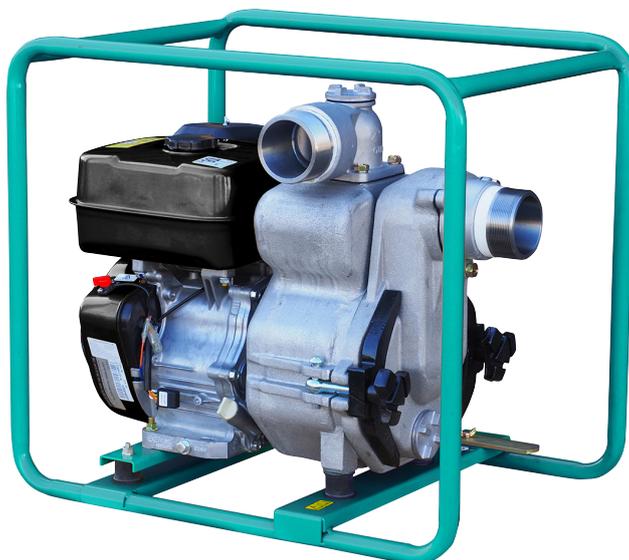

TRAPPE DE VISITE
Amovible

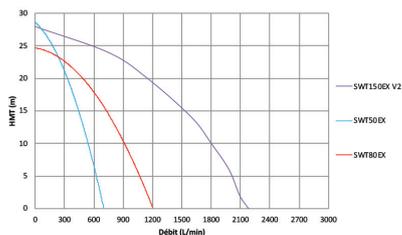

powered by



Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

SWT 80 EX

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Type de pompe | | Auto-amorçante |
| Ø du raccord d'aspiration | mm | 75 (3") |
| Ø du raccord de refoulement | mm | 75 (3") |
| Débit maximum | L/min | 1300 |
| Débit maximum | m ³ /h | 78 |
| Pression | bar | 2.8 |
| Hauteur manométrique totale | m | 28 |
| Hauteur d'aspiration maximum | m | 8 |
| Granulométrie (Ø trou de crépine) | mm | 31 |
| Garniture mécanique | | Carbure de silicium |
| Modèle du moteur | | Worms EX27 |
| Type du moteur | | 4 Temps essence |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 5.6 |
| Autonomie moyenne | h | 2 h 20 |
| Dimensions L x l x H | mm | 670 x 480 x 610 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 700 x 515 x 650 |
| Poids net à sec | kg | 48.5 |
| Poids brut emballé | kg | 51 |
| Référence | | 2V0004051 |

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette (option usine) : 4NC
- ✓ Raccords pompier
- ✓ Kit d'entretien N°3