

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Remorque routière

DOUBLE ESSIEU

GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE

**Radiale
réductée**

ROTATION POMPE

1450 tr/min

PRESSION MAX.

200 bar

DÉBIT MAX.

15 L/min

POIDS À VIDE

792.5 kg

CITERNE

2000 L



Fabriqu^e en France


POMPE
RÉDUCTÉE



powered by



Une solution mobile et autonome pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les communes : le nettoyeur haute pression HPSTAR 200-21R sur remorque est doté d'un moteur à essence EX WORMS (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 2000 litres.

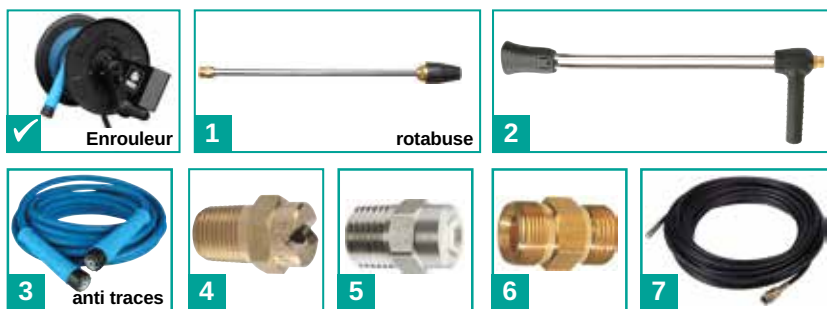

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ Système anti-coup de bélier intégré à la pompe
- ✓ Système easy start valve
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Flexible aspiration détergent
- ✓ Remorque double essieu, 3000 kg
- ✓ Enrouleur avec 20 m de flexible haute pression anti traces

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
2. Lance double 300 (sans buse)
3. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
4. Buse basse pression 50° (avec lance double)
5. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
6. Raccord rallonge M22x1.5
7. Kit débouchage canalisation

HPSTAR 200-21R AVEC CITERNE 2000 L

Pompe		Radiale réductée
Rotation pompe	tr/min	1450
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	18 - 1080
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	4150 x 1948 x 1470
Poids à vide	kg	792.5
Poids en charge	kg	2792.5
Référence		0905CIT2000