

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
ESSENCE


ARC 160 EX AVR
 Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
4.8 kVA

COURANT 
CONTINU

Ø BAGUETTE
3.2 mm

BAGUETTE
RUTILE + BASIQUE

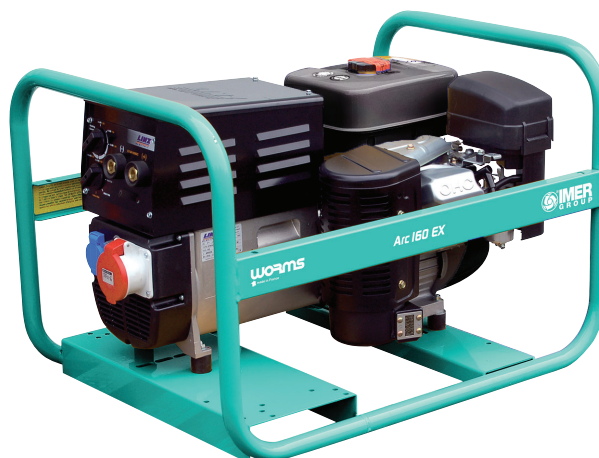

GARANTIE
3 ANS



powered by



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ AVR : Régulateur de tension électronique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécano-soudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

ARC 160 EX AVR

Type		Triphasé	Monophasé
Régulation de tension		AVR	
Puissance maximum	kW	4.3	2.0
Puissance continue (COP)	kW	2.6	—
Puissance maximum	kVA	4.8	—
Intensité maximum	A	6.9	—
Tension nominale	V	400	230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70	
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2	
Plage d'Intensité	A	35 —> 160	
Tension Alternative d'Amorçage	V	75	
Tension de Soudage Minimum	V	21	
Facteur de Marche (35%)	A	160	
Moteur		WORMS EX27	
Puissance maxi	ch	9	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	5.6	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 25	
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520	
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550	
Poids net à sec	kg	73.5	
Poids brut emballé	kg	75	

worms
 ENTREPRISES

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
 39 rue de Lamirault
 77090 Collégien
 FRANCE
 TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
 www.wormsentreprises.com