WORMS ENTREPRISES

GAMME GROUPES ÉLECTROGÈNES

ACCESS 8000

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
6.6 kW

GRANDE
AUTONOMIE

GARANTIE 3 ANS

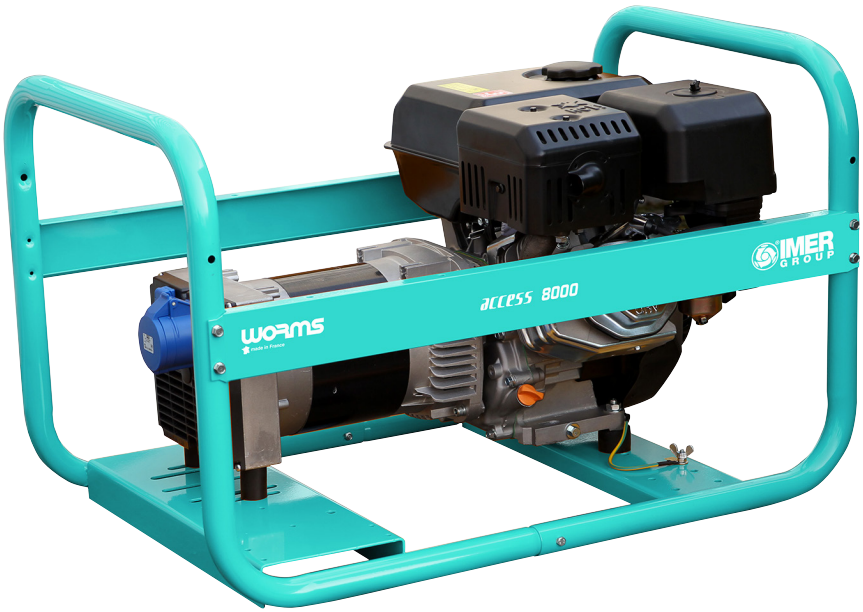

Fabriqué en France

Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 8000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantier tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

2000/14/EC

		ACCESS 8000
Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6.6
Puissance continue (COP)	kW	5.8
Intensité maximum	A	28.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Moteur		WORMS R420
Puissance maxi	ch	11.3
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.5
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 10
Dimensions L x l x H	mm	875 x 570 x 600
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 580 x 620
Poids net à sec	kg	75
Poids brut emballé	kg	77
Référence		2V0000003

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✔ Moteur 4 temps essence OHV
- ✔ Démarrage lanceur
- ✔ Sécurité manque d'huile
- ✔ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✔ 1 Prise CE triphasée 230 V / 32 A
- ✔ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✔ Kit brouette N/360
- ✔ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- ✔ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

2000/14/EC Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujetti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20230427

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50 - Fax : (+33) 1 64 76 29 99