

**Spécial
Liquides
Agressifs**

P 52 EX
Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
45 m³/h

PRESSION
3.8 bar

GRANULOMÉTRIE
6 mm

POIDS
24 kg

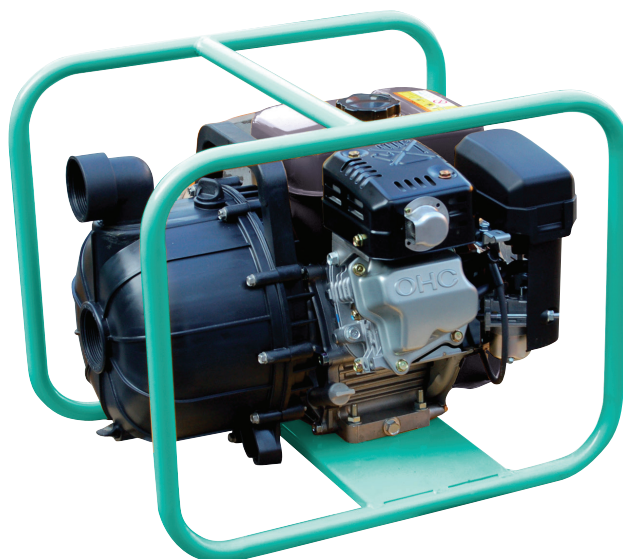

**GARANTIE
3 ANS**

powered by



La série thermoplastique est indiquée pour les opérations de pompage de liquides agressifs (acide, solvants, produits chimiques...). Cette pompe thermoplastique en résine Polyester renforcé est également adaptée aux transferts des eaux de mer. Le modèle P 52 EX (essence) équipé de joint Viton est la solution appropriée aux transferts d'hydrocarbure (Gasoil, Kérosène).

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine): REF 13
- + Raccords pompier
- + Kit joints Viton
- + Kit d'entretien N°2

P 52 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	750
Débit maximum	m ³ /h	45
Pression	bar	3.8
Hauteur manométrique totale	m	38
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	6
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		WORMS EX17
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	520 x 400 x 425
Dimensions emballage L x l x H	mm	532 x 420 x 445
Poids net à sec	kg	24
Poids brut emballé	kg	26

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com