

Eaux très chargées

Haut débit

Travaux intensifs

SWT 150 EXL12

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
155 m³/h

PRESSION
3 bar

GRANULOMÉTRIE
31 mm

POIDS
140 kg

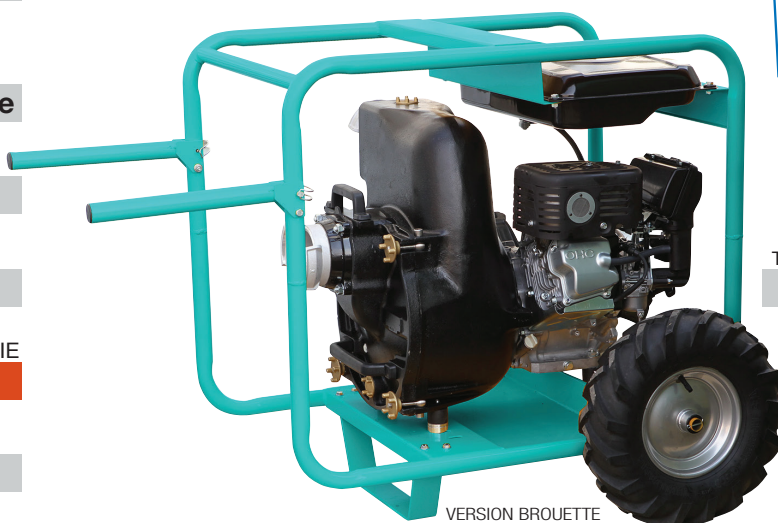

GARANTIE
3 ANS

TRAPPE DE VISITE
Amovible



VERSION BROUETTE

Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Démarrage électrique

SWT 150 EXL12

Version		STANDARD	BROUETTE
Type de pompe		Auto-amorçante	
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")	
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")	
Débit maximum	L/min	2590	
Débit maximum	m ³ /h	155	
Pression	bar	3	
Hauteur manométrique totale	m	30	
Hauteur d'aspiration maximum	m	8	
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31	
Garniture mécanique		Carbure de silicium	
Modèle du moteur		WORMS EX40	
Type du moteur		4 Temps essence OHC	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	14	
Autonomie moyenne	h	2 h 40	
Dimensions L x l x H	mm	950 x 615 x 805	1010 x 880 x 950
Dimensions emballage L x l x H	mm	1200 x 1000 x 950	—
Poids net à sec	kg	140	150
Poids brut emballé	kg	145	—

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault
77090 Collégien
FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
www.wormsentreprises.com